

高い断熱性能と防火性能を両立、国土交通大臣認定防火設備の樹脂窓



□ 網入り複層ガラス仕様



たてすべり出し窓+FIX連窓[16513サイズ]
Low-E複層ガラス ニュートラル・アルゴンガス入
※窓の熱貫流率(試験方法JIS A 4710:2015に基づいた社内試験)


□ 耐熱強化複層ガラス仕様




たてすべり出し窓+FIX連窓[16513サイズ]
Low-E複層ガラス ニュートラル・アルゴンガス入
※窓の熱貫流率(試験方法JIS A 4710:2015に基づいた社内試験)

■ガラス

□ 網入り複層ガラス (透明・型) 網入

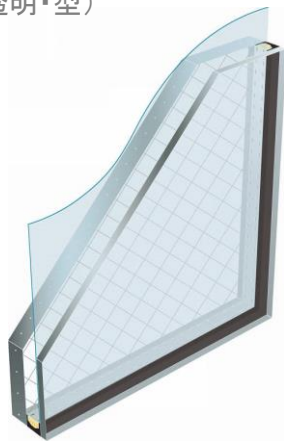


□ 耐熱強化複層ガラス (透明) 耐熱

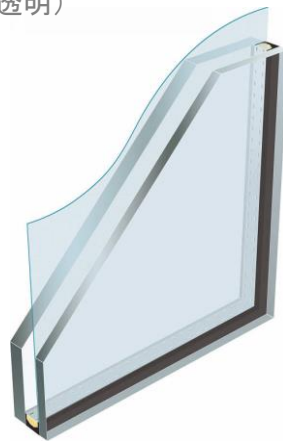

■カラーバリエーション

※シャッターの外観色(基本4色)は引違い窓/引違いテラス戸の外観色と同様の色となります。木目仕様では、シャッター外観色はブラウン(B1)になります。

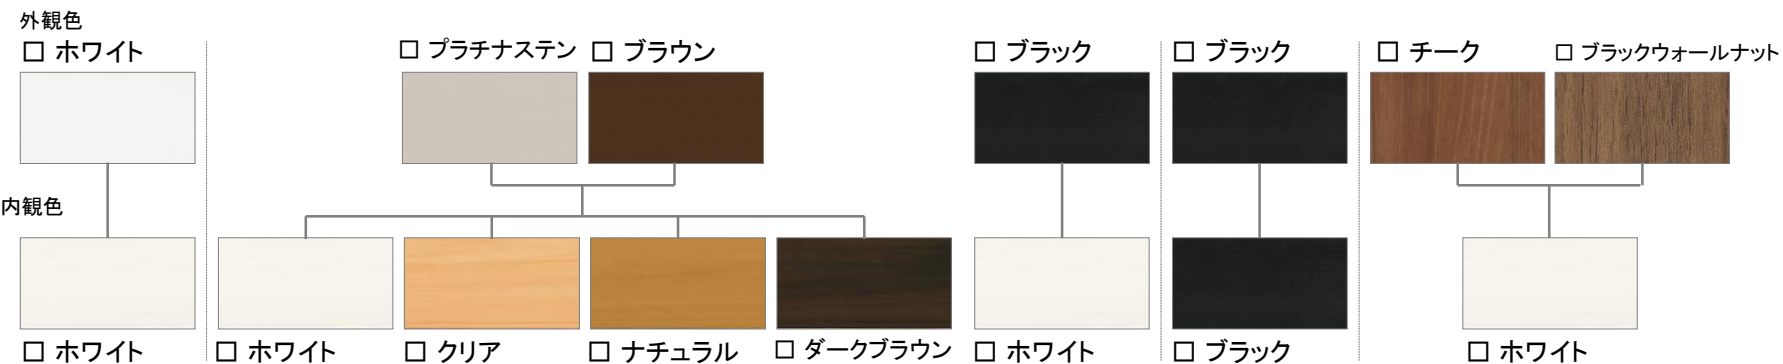

価格 低

価格 高

■窓種

※窓種によって仕様、カラー設定が異なる場合があります。詳しくはカタログでご確認ください。


□ 片上げ下げ窓



□ FIX窓



□ FIX窓スリムフレーム




□ たてすべり出し窓



□ すべり出し窓



□ 高所用すべり出し窓

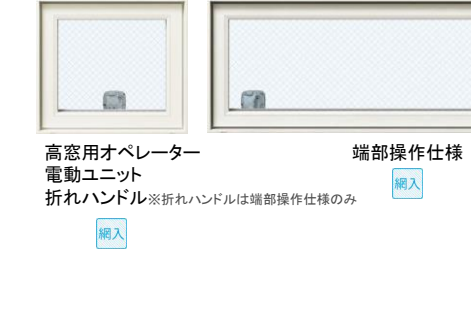

□ 外倒し窓



□ 引違い窓



□ シャッター付引違い窓 □ APW230防火窓



□ シャッター付引違いテラス戸



□ 開き窓テラス



リモコンGR/手動GR
※シャッター側で防火対応しています。
ガラスは一般品となります(APW331用)。

2シリンダー仕様
標準仕様
標準仕様 非常用進入口対応規格

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。