

箱型形状が、軒先ラインと美しく調和

パナソニック 雨とい

パラスケア U105 + たてとい60

パラスケア
U105の
詳細はこちら



パナソニック 雨とい

パラスケア U105



アイアン



※1. 軒とい本体のみ(その他の軒系列部材は一般仕様)
※2. 一般地域で積雪30cm以内の場合

あらゆる軒先に合わせやすい雨とい
勾配なしでも施工可能


軒といと部材の変色差を抑える
耐候性向上仕様

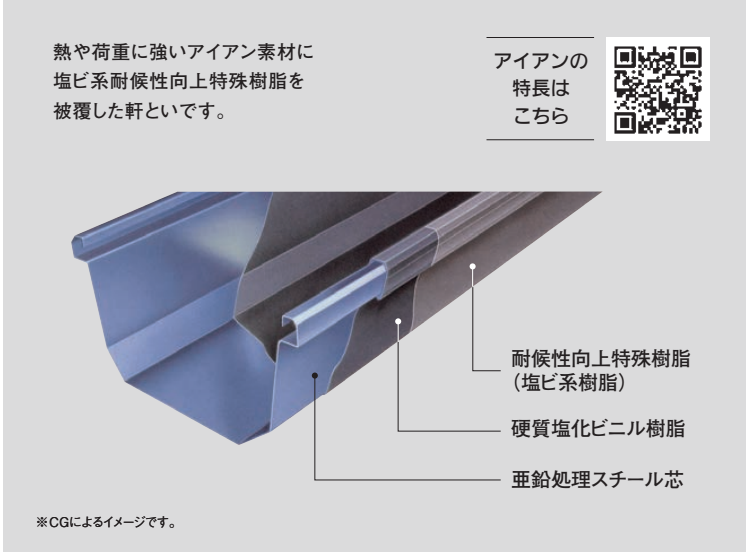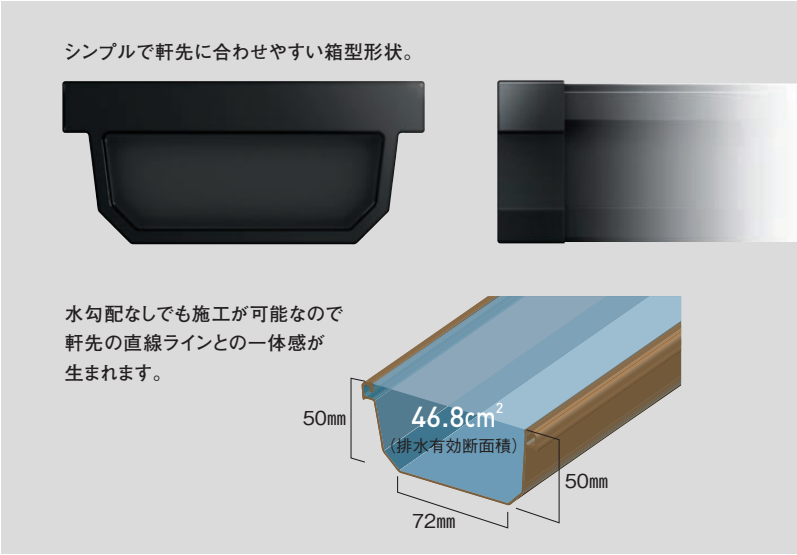

軒といカラーバリエーション



たてとい60

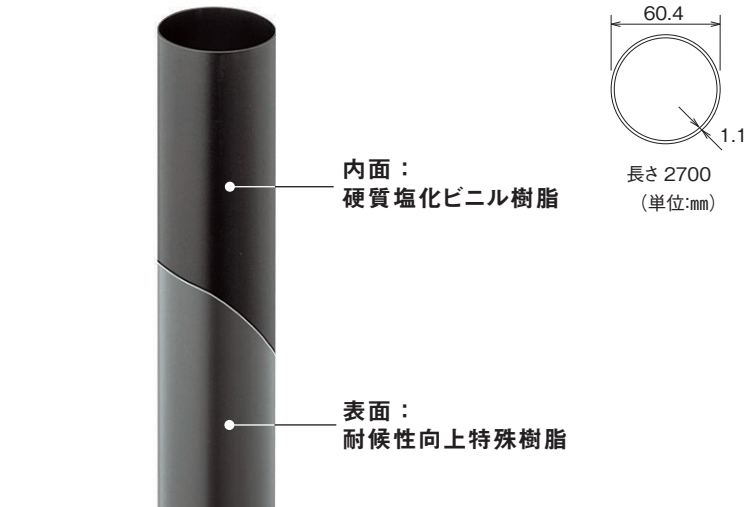


※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

排水能力表

(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配5/1000の標準の時、ただし※印は水勾配1/1000⇒水勾配なしの時)

当社 たてといサイズ	軒とい、たてとい 組み合わせによる 排水能力(L/s)	地域別降雨強度での落し口1か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160mm/hの時	降雨強度 140mm/hの時	降雨強度 120mm/hの時	降雨強度 100mm/hの時
PC30・S30・60	1.5	34㎡以下	39㎡以下	45㎡以下	54㎡以下
	0.7※	15㎡以下※	17㎡以下※	20㎡以下※	24㎡以下※

カラーバリエーション

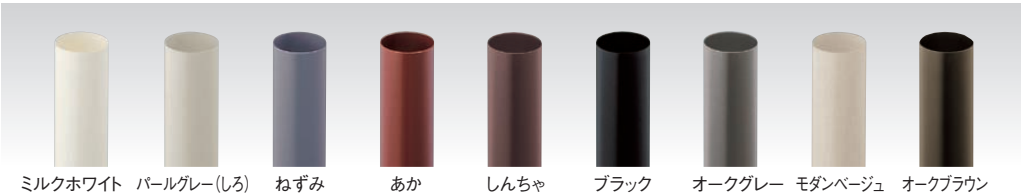

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

